



TOROLOCO

torolocosrl@gmail.com
www.torolocosrl.com

DVM - SOPORTE DE DISCOS

TORO LOCO



Grupo giratorio Toro Loco diseñado específicamente para cada tipo de corte.
Cuerpo compacto, grupo giratorio con brida BROUN.
Protecciones de trabajo ya preparadas para el enfriamiento por agua.
Brida cuadrada para aplicación vertical u horizontal.
Posibilidad de realizar cortes a filo muro o hilo suelo.
Aplicable a excavadoras de 2 a 14 toneladas.

Modelo	Aceite	Presión	Profundidad de corte		Std.
Code	l/min	BAR	cm	Ton	Code
DVM2	28 – 35	200	12/22/32	1,5 – 3,5	SM40
DVM3	55 – 65	200	12/22/32	3 – 6	SM40 SM60
DVM5	60 – 70	250	12/22/32	5 – 8	SM60 SM100
DVM9	85 – 100	250	12/22/32	7 – 15	SM100 SM130 SM160
DVM15	110 – 130	300	12/22/32	12 – 18	SM160 SM200

PDT 45 - ⊘ 450

Protección de disco ajustable:

PRD45 - ⊘ 450


PRD60 - ⊘ 600

PRD80 - ⊘ 800




RP - Regulador de prof. 150/200/250

KH2O - Tanque de agua 50L + soporte

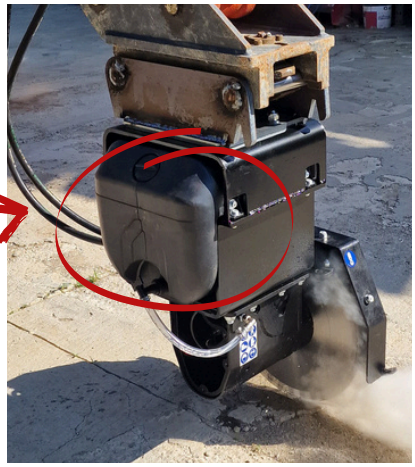

TOROLOCO

CORTE MIXTO



Disco de corte de segmentos alternados para cemento, asfalto y materiales abrasivos. Segmentos de diamante para una excelente durabilidad, alternados con segmentos de protección de disco de acero. Posibilidad de realizar cortes incluso sin la ayuda del agua.

CÓDIGO	PROF. MAX	DIAM. DISCO	ANCHO DISCO
Code	mm	mm	mm
MIX45.32	140	450	3,2
MIX50.36	170	500	3,6
MIX60.36	220	600	3,6
MIX80.48	320	800	4,8


CORTE DE MATERIALES DUROS

CÓDIGO	PROF. MAX	DIAM. DISCO	ANCHO DISCO
Code	mm	mm	mm
UNI40.32	120	400	3,2

Disco de corte diamantado para cortar todos los materiales, metales, plásticos, caucho y materiales de madera. Sistema de dientes cortos y grano muy grueso para una óptima extracción. Posibilidad de realizar cortes incluso sin la ayuda del agua.



CORTE DE TEJAS - LADRILLOS



Disco de corte para cemento, ladrillos, tejas y hormigón. Composición especial de los segmentos, distribuidos de forma especialmente optimizada para este tipo de materiales. Posibilidad de realizar cortes incluso sin la ayuda del agua.

CÓDIGO	PROF. MAX	DIAM. DISCO	ANCHO DISCO
Code	mm	mm	mm
MUR50.40	170	500	4,0
MUR60.45	220	600	4,5
MUR70.45	270	700	4,5


CÓDIGO	PROF. MAX	DIAM. DISCO	ANCHO DISCO
Code	mm	mm	mm
ASF45.40	140	450	4,0
ASF60.45	220	600	4,5
ASF70.45	270	700	4,5
ASF80.45	320	800	4,5

CORTE DE ASFALTO

Disco de corte diamantado para cortar asfalto, chapas y materiales de construcción abrasivos.
Segmentos de protección inclinados para proteger el cuerpo del desgaste.
Posibilidad de realizar cortes incluso sin la ayuda del agua.



CORTE DE CEMENTO



Disco de corte para hormigón armado y concreto.
Universalmente adecuado para la construcción, ingeniería civil.
Posibilidad de realizar cortes incluso sin la ayuda del agua.
Dientes soldados por láser para una máxima protección contra el desprendimiento.


CÓDIGO	PROF. MAX	DIAM. DISCO	ANCHO DISCO
Code	mm	mm	mm
CEM45.40	140	450	4,0
CEM60.45	220	600	4,5
CEM70.45	270	700	4,5
CEM80.45	320	800	4,5

TOROLOCO

DISCOS-MOLA


Asfalto, cemento y combinado son nuestra gama de discos-mola con insertos diamantados, recomendados específicamente para trabajos en los que el espesor del corte es crucial, como por ejemplo la puesta a tierra de la fibra óptica.
Cada variante tiene sus propias características, sus cualidades y da el máximo resultado en los campos de aplicación determinados y las condiciones de trabajo específicas.

ASFALTO

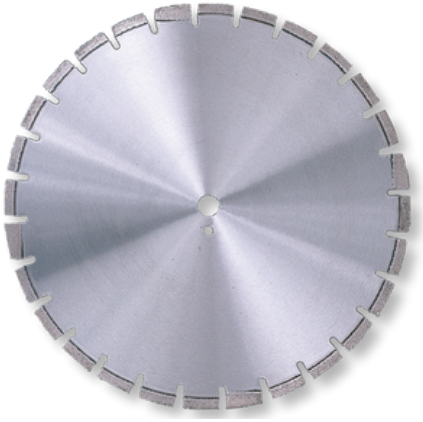

Disco/Amoladora con insertos diamantados específicos para asfalto y materiales abrasivos. Disponibles en varios anchos para la colocación de fibra óptica o similares.

HORMIGÓN

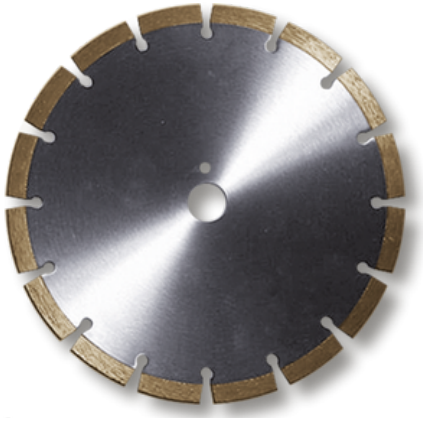

Disco/Amoladora con insertos de diamante de alta calidad para el mecanizado de cortes y pequeñas excavaciones en cemento, hormigón, aglomerado y cemento viejo.
Las diferentes anchuras permiten la realización de la pose acabada.

COMBINADO



Disco/amoladora con insertos de diamante de alta calidad, disponible en varios anchos para la colocación de cables directamente en materiales como cemento, hormigón, agregado, hormigón armado y asfalto.

PROF. MAX	DIAM. DISCO	ANCHO DEL DISCO	ASFALTO CÓDIGO	CEMENTO CÓDIGO	COMBINADO CÓDIGO
mm	mm	mm	Code	Code	Code
170	500	10	**AM50.10**	**CM50.10**	**COMBI50.10**
170	500	15	**AM50.15**	**CM50.15**	**COMBI50.15**
170	500	20	**AM50.20**	**CM50.20**	**COMBI50.20**
220	600	10	**AM60.10**	**CM60.10**	**COMBI60.10**
220	600	15	**AM60.15**	**CM60.15**	**COMBI60.15**
220	600	20	**AM60.20**	**CM60.20**	**COMBI60.20**
320	800	10	**AM80.10**	**CM80.10**	**COMBI80.10**
320	800	15	**AM80.15**	**CM80.15**	**COMBI80.15**
320	800	20	**AM80.20**	**CM80.20**	**COMBI80.20**

TORO LOCO SRL Via Zenerigolo, 4/a, 40017, San Giovanni in Persiceto, BOLOGNA - ITALY