



TOROLOCO

torolocosrl@gmail.com
www.torolocosrl.com

DVM - PORTE-DISQUES

TORO LOCO



Groupe rotatif Toro Loco spécialement conçu pour chaque type de coupe.
Corps compact, groupe rotatif avec bride BROUN.
Protections de travail déjà prévues pour le refroidissement à l'eau.
Bride carrée pour application verticale ou horizontale.
Possibilité d'effectuer des coupes au fil du mur ou du sol.
Applicable aux excavatrices de 2 à 14 tonnes.

Modèle	Huile	Pression	Profondeur de coupe		Std.
Code	l/min	BAR	cm	Ton	Code
DVM2	28 – 35	200	12/22/32	1,5 – 3,5	SM40
DVM3	55 – 65	200	12/22/32	3 – 6	SM40 SM60
DVM5	60 – 70	250	12/22/32	5 – 8	SM60 SM100
DVM9	85 – 100	250	12/22/32	7 – 15	SM100 SM130 SM160
DVM15	110 – 130	300	12/22/32	12 – 18	SM160 SM200

PDT 45 - ⊘ 450

Protection de disque réglable:

PRD45 - ⊘ 450


PRD60 - ⊘ 600

PRD80 - ⊘ 800




RP - Régulateur de profondeur 150/200/250

KH2O - Réservoir d'eau de 50L + support

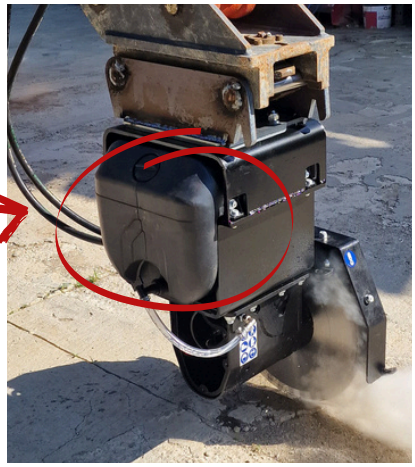

TOROLOCO

COUPE MIXTE



Disque de coupe à segments alternés pour ciment, asphalte et matériaux abrasifs. Segments diamantés pour une excellente durabilité, en alternance avec des segments de protection à disque en acier. Possibilité d'effectuer des coupes même sans l'aide de l'eau.

CODE	PROF. MAX	DIAM. DISQUE	LARG. DISQUE
Code	mm	mm	mm
MIX45.32	140	450	3,2
MIX50.36	170	500	3,6
MIX60.36	220	600	3,6
MIX80.48	320	800	4,8


DÉCOUPE DE MATÉRIAUX DURS

CODE	PROF. MAX	DIAM. DISQUE	LARG. DISQUE
Code	mm	mm	mm
UNI40.32	120	400	3,2

Disque de coupe diamanté pour couper tous les matériaux, métaux, plastiques, caoutchouc et bois. Système à dents courtes et à grain très large pour une ablation optimale. Possibilité d'effectuer des coupes même sans l'aide de l'eau.



DÉCOUPAGE DES TUILES - BRIQUES



Disque de coupe pour ciment, briques, tuiles et béton agrégé. Composition spéciale des segments, distribués de manière spécialement optimisée pour ce type de matériaux. Possibilité d'effectuer des coupes même sans l'aide de l'eau.

CODE	PROF. MAX	DIAM. DISQUE	LARG. DISQUE
Code	mm	mm	mm
MUR50.40	170	500	4,0
MUR60.45	220	600	4,5
MUR70.45	270	700	4,5


CODE	PROF. MAX	DIAM. DISQUE	LARG. DISQUE
Code	mm	mm	mm
ASF45.40	140	450	4,0
ASF60.45	220	600	4,5
ASF70.45	270	700	4,5
ASF80.45	320	800	4,5

COUPE ASPHALTE

Disque de coupe diamanté pour couper l'asphalte, les chapes et les matériaux de construction abrasifs. Segments de protection inclinés pour protéger le corps contre l'usure. Possibilité d'effectuer des coupes même sans l'aide de l'eau.



DÉCOUPE DE CIMENT



Disque de coupe pour béton armé et béton.
Universellement adapté pour la construction, le génie civil.
Possibilité d'effectuer des coupes même sans l'aide de l'eau.
Dents soudées au laser pour une protection maximale contre le décollement.


CODE	PROF. MAX	DIAM. DISQUE	LARG. DISQUE
Code	mm	mm	mm
CEM45.40	140	450	4,0
CEM60.45	220	600	4,5
CEM70.45	270	700	4,5
CEM80.45	320	800	4,5

TOROLOCO

DISQUES-MOLA


Asphalte, ciment et combiné sont notre gamme de disques-meule à inserts diamantés, conseillés spécifiquement pour les travaux où l'épaisseur de coupe est cruciale, comme pour la mise à la terre de la fibre optique.
Chaque variante a ses propres caractéristiques, ses qualités et donne le résultat maximal dans les domaines d'application déterminés et les conditions de travail spécifiques.

ASPHALTE

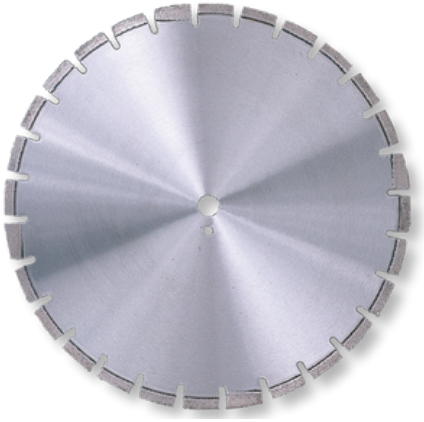

Disque/meuleuse à inserts diamantés spécifique pour asphalte et matériaux abrasifs. Disponibles en différentes largeurs pour la pose de fibre optique ou similaire.

BÉTON

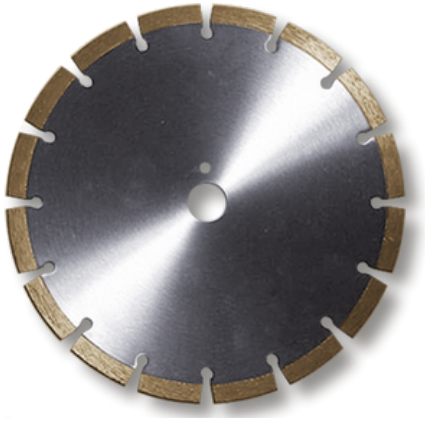

Disque/Meuleuse à inserts diamantés de haute qualité pour le travail des découpes et petites excavations sur ciment, béton, agrégat et vieux ciment.
Les différentes largeurs permettent la réalisation de la pose finie.

COMBINÉ



Disque/meuleuse à inserts diamantés de haute qualité, disponible en différentes largeurs pour la pose de câbles directement dans des matériaux tels que le ciment, le béton, les agrégats, le béton armé et l'asphalte.

PROF. MAX	DIAM. DISQUE	LARG. DISQUE	ASPHALTE CODE	CIMENT CODE	COMBINÉ CODE
mm	mm	mm	Code	Code	Code
170	500	10	AM50.10	CM50.10	COMBI50.10
170	500	15	AM50.15	CM50.15	COMBI50.15
170	500	20	AM50.20	CM50.20	COMBI50.20
220	600	10	AM60.10	CM60.10	COMBI60.10
220	600	15	AM60.15	CM60.15	COMBI60.15
220	600	20	AM60.20	CM60.20	COMBI60.20
320	800	10	AM80.10	CM80.10	COMBI80.10
320	800	15	AM80.15	CM80.15	COMBI80.15
320	800	20	AM80.20	CM80.20	COMBI80.20

TORO LOCO SRL Via Zenerigolo, 4/a, 40017, San Giovanni in Persiceto, BOLOGNA - ITALY

TORO LOCO SRL
E-mail: torolocosrl@gmail.com
Web: www.torolocosrl.com
Tel. +39 366 2323780
Tel. +39 392 9786513